
Surgical perfection. For life.

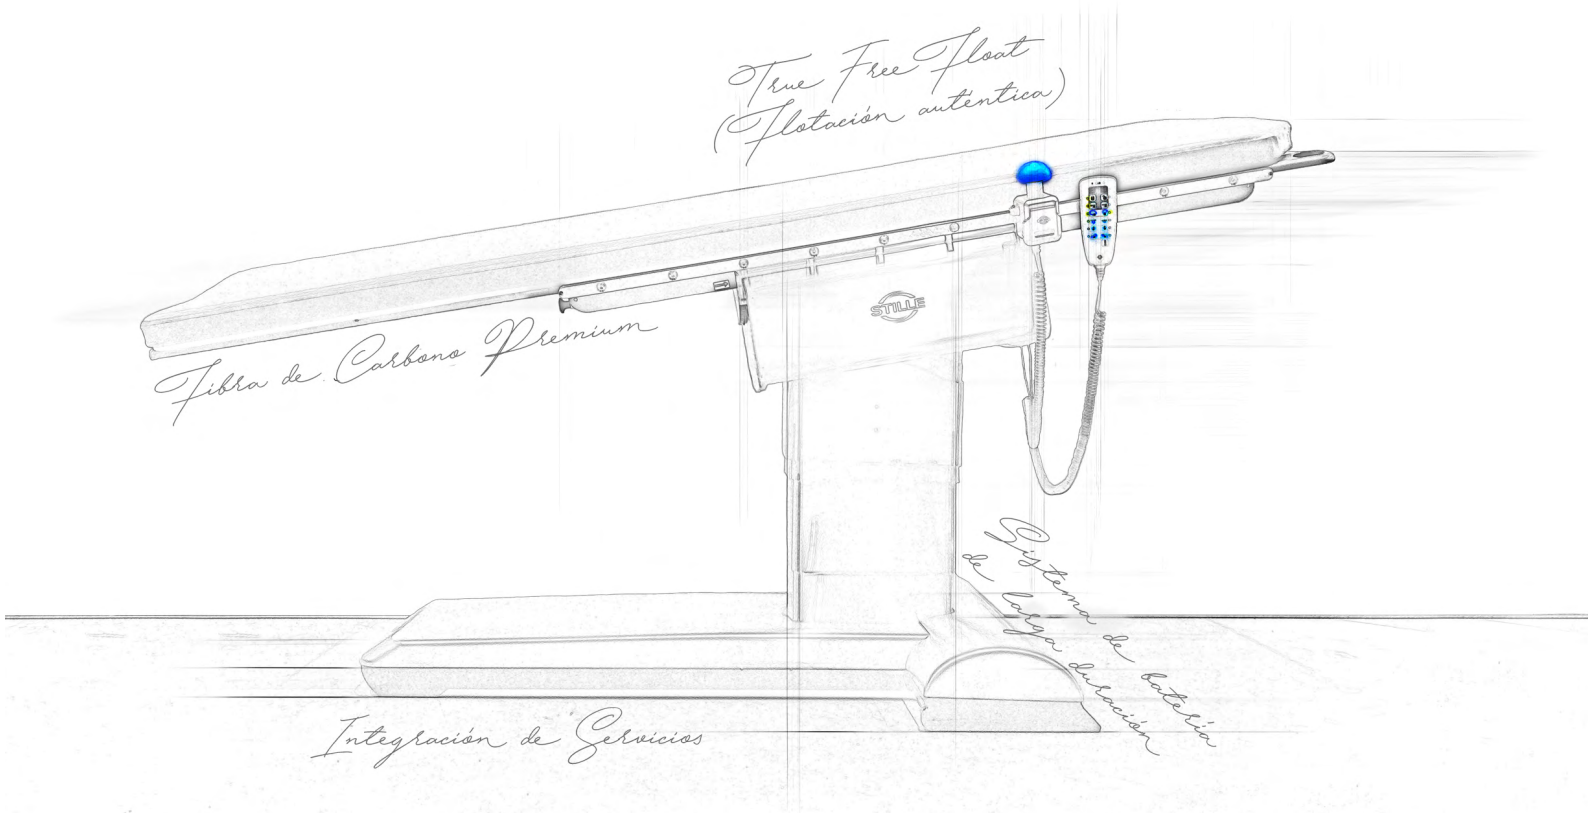

STILLE imagiQ3™ Legacy

Ficha técnica

Con la tecnología patentada True Free Float™ y una radiolucencia excepcional, la imagiQ3™ Legacy es una mesa de operaciones móvil para procedimientos en los que la precisión y la alta calidad de imágenes son fundamentales. El Low-Dose Enabler™ está diseñado para optimizar el uso del Arco en C reduciendo la exposición a la radiación y mejorando la calidad de la imagen.

Configuración estándar

- 1x imagiQ3™ Legacy mesa de imagen
- 1x Colchón de baja dosis Recuperación lenta
- 1x Manija para la flotación del tablero
- 1x Mando de control con cable
- 1x Mando de control de repuesto
- 1x Controller Trend de emergencia
- 1x Cable de alimentación
- 2x Fijas US o UE/DIN barandìllas lateraled
- Baterías: 3x para 550-1700 y 550-1703
  2x para 550-1702

Rangos de movimiento de la mesa*

Ajuste de altura mín.	71,0 cm / 28,0"
Ajuste de altura máx.	109,0 cm / 42,9"
Flotación libre longitudinal	90,0 cm / 35,4"
Flotación libre lateral	25,0 cm / 9,9"
Flotación libre diagonal	93,4 cm / 36,8"
Trendelenburg	+25°
Trendelenburg inversa	-21°
Inclinación lateral Iso-Roll™	±15°

* Tolerancia: ± 1,25 cm y ± 2,0°

P/N 550-1700, 550-1702, 550-1703

STILLE imagiQ3™ Legacy

El STILLE imagiQ3™ Legacy es extremadamente estable y seguro, permitiendo la cirugía mínimamente invasiva, así como la cirugía abierta y la RCP. Conectado con la integración de servicios, ofrece el mejor rendimiento posible para el uso a largo plazo.



Especificaciones del producto

Medidas de la mesa (L x W x H)	240,0 x 77,2 x 71,0 - 109,0 cm / 94,4" x 30,3" x 28,0" - 42,9"
Peso de la mesa	286 kg para 550-1702 (UE, 2 baterías) 287 kg para 550-1700 y 550-1703 (EUA y UE. 3 baterìas)
Carga de trabajo segura en cualquier posición de mesa	300 kg / 661 lbs, con el paciente en la cabecera de la mesa 150 kg / 330 lbs, con el paciente en el extremo con las manijas
Flotar y bloquear	STILLE True Free Float™ y STILLE sistema de bloqueo rápido
Medidas del tablero (L x W x T)	240,0 x 55,0 x 3,2 cm / 94,4" x 21,6" x 1,3"
Longitud radiolúcida	199,5 cm / 78,5" con extensión 3D 169,5 cm / 66,7" sin extensión
Longitud radiolúcida de 360°	110,5 cm / 43,5" con extensión 3D 80,5 cm / 31,7" sin extensión
Radiolucencia	Estructura de fibra de carbono, patentada, valor para todo el plan de trabajo: 0,4 mm Al. Eq. con IEC 60601-1-3:1994 prueba 0,65 mm Al. Eq. con IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0. prueba
Colchón	6,0 cm / 2,4" de espesor, antiestático, con propiedades de alivio de la presión
Tablero de mesa desmontable	Sí, plataforma a prueba de futuro para uso extendido y fácil transporte
Rieles laterales	Fijas y estandarizadas, 142,5 cm / 56,1"
Ruedas y dirección	4 ruedas retráctiles y giratorias
Mango de transporte	✓
Transporte de pacientes	✓
Duración de la batería	hasta 5 días para 550-1702 (UE, 2 baterías) hasta 10 días para 550-1700 y 550-1703 (EUA y UE, 3 baterías)
Clasificación MDR de la UE	Clase I
Estado de la regulación de la FDA	Clase I

Códigos de identificación

			Código	GS1 / GTIN
EUA / Canadá	EUA barandillas	3 baterías	550-1700	7332339238179
UE / Resto del Mundo	UE („DIN“) barandillas	2 baterías	550-1702	7332339242473
	UE („DIN“) barandillas	3 baterías	550-1703	7332339242480

Ajuste de la posición del paciente

		Máx. 300 kg / 661 lbs	Máx. 150 kg / 330 lbs
Ajuste normal			
Ajuste invers			


Limpieza / desinfección

Compatible con las 10.000ppm de cloro disponible en solución necesarias para la descontaminación de derrames de sangre. Se pueden usar desinfectantes patentados siempre que se sigan las instrucciones del fabricante.

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico	tensión de red	100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
	potencia nominal	Máx. 390 VA
	grado del fusible	T6,3 A
	corriente de entrada	Máx. 4,5 A
	potencia de salida	350 W
	grado de protección	IP 24
	clasificación	Tipo B
	seguridad eléctrica	Clase 1
Sistema de batería	ciclo de trabajo	
	> 200 kg	10% 2 mín ON 18 mín OFF
	> 300 kg	5% 1 mín ON 19 mín OFF
	tipo de batería	Tecnología de iones de litio: NMC
	capacidad de la batería	2,9 Ah/73,25 Wh/unidad, máx 3 unidades permitidas +1 unidad extra para el Controller Trend de Emergencia
	voltaje de la salida	27,5 VDC
Sistema hidráulico	máx presión del sistema	160 bar
	volumen de aceite aprox.	1,0 L
	caudal máx. de la bomba	0,9 L / mín

Medidas de la mesa

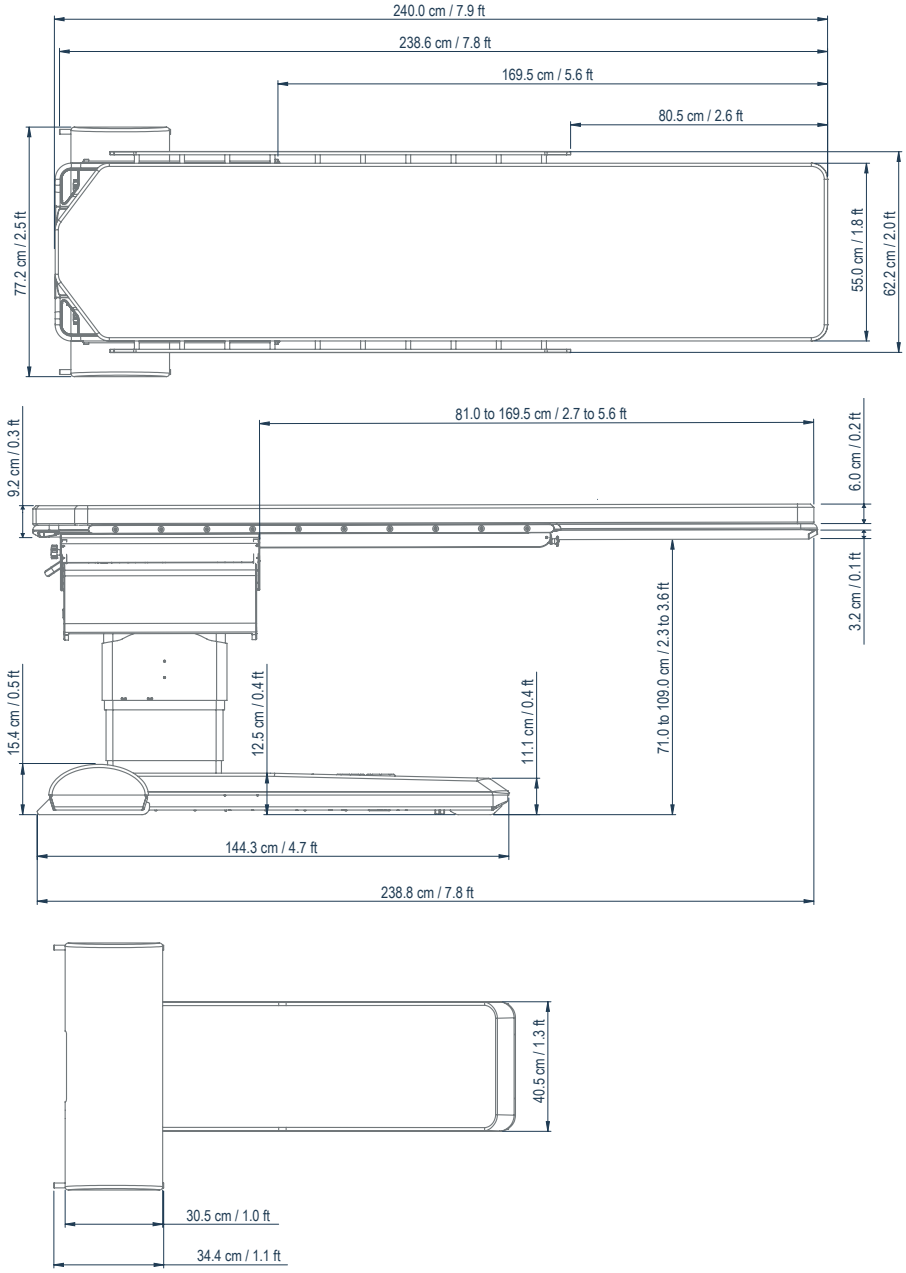

Servicio y garantía

- Instalación y formación: instalación de 1 día y formación del usuario disponibles para su compra
- Garantía:
  - EUA/Canada: 3 years on labor and 4 years on parts. 3 años en mano de obra y 4 años en mano de obra ; ver T&C: www.stille.se/us/terms-and-conditions/
  - UE/Resto del Mundo (Mundial excl. América del Norte): 2 años en piezas y mano de obra (estándar) o, 2 años en mano de obra y 4 años en piezas ; ver T&C: www.stille.se/terms-and-conditions/

Fabricante
P/N 550-1700, 550-1702, 550-1703

STILLE AB
Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Suecia

+46 8 588 58 000
sales@stille.se
www.stille.se

STILLE Surgical Inc.
840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
Estados Unidos

+1 (800) 665 1614
sales.us@stille.se
www.stille.se/us/

Servicio técnico

Internacional
+46 8 588 58 030
service@stille.se

Estados Unidos
+1 (800) 665 1614
service.us@stille.se

Manejo y almacenamiento
Consulte las instrucciones de uso.
Asistencia y Mantenimiento
Consulte las instrucciones de uso.
Disposición/gestión de residuos
Consulte las instrucciones de uso.
Información de transporte
Consulte las instrucciones de uso.

Estos productos pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su representante de STILLE para obtener más información sobre la disponibilidad en el mercado. Este documento describe correctamente estos dispositivos en el momento de la impresión del documento. Consulte siempre el manual del usuario para cualquier corrección del producto. Este documento ha sido traducido del inglés. En caso de inconsistencia, prevalecerá la versión en inglés. Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.

Doc ID: 953-G555-0004-ES-01 - imagiQ3 Legacy Technical Data Sheet © 2025-03-04 STILLE. Todos los derechos reservados.