
Surgical perfection. For life.

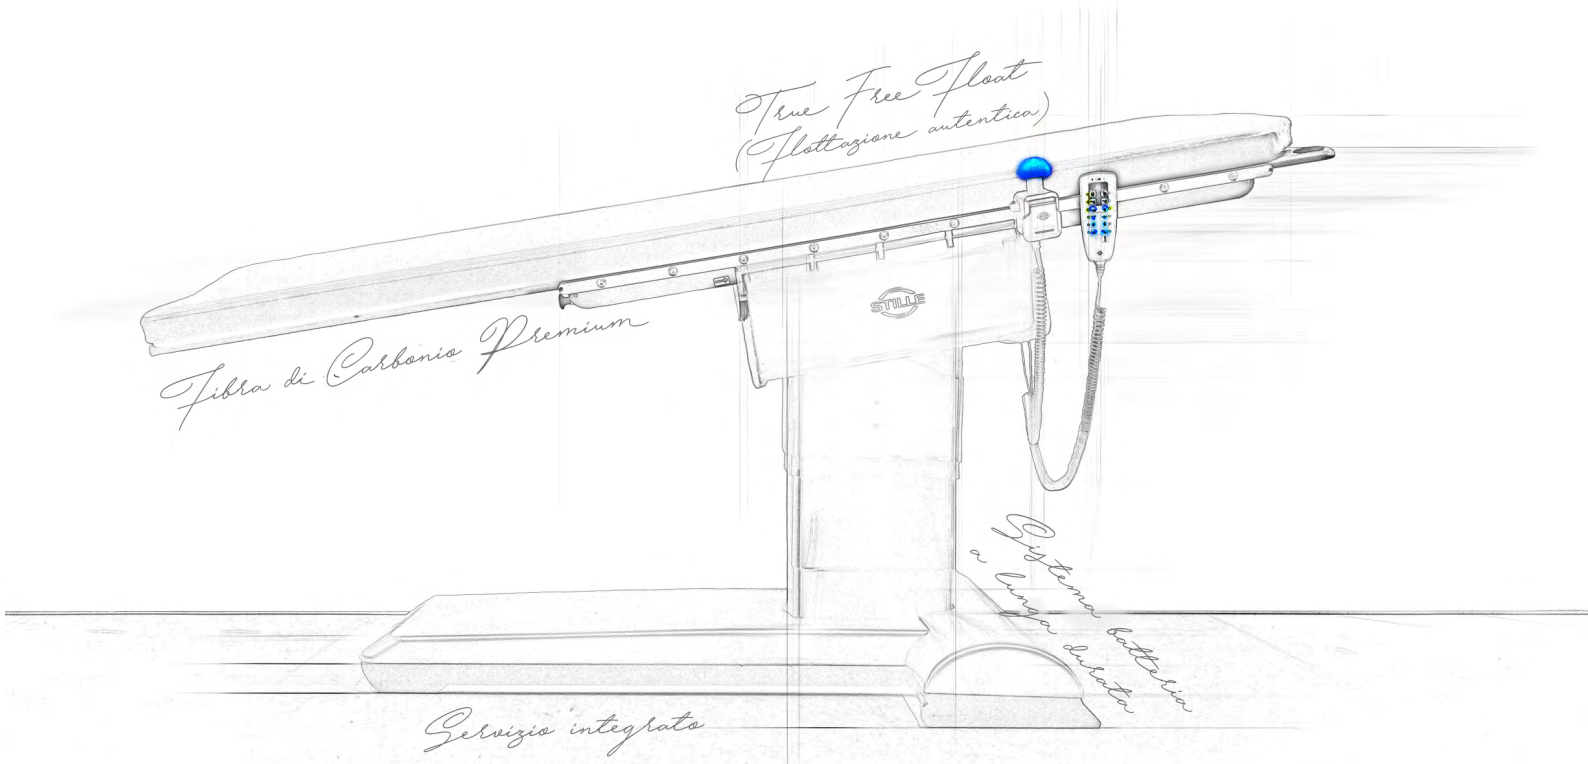

STILLE imagiQ3™ Legacy

Scheda Tecnica

Con la tecnologia brevettata True Free Float™ e un'eccezionale radiotrasparenza, STILLE imagiQ3™ Legacy è un tavolo operatorio mobile per quelle procedure in cui la precisione e l'imaging di alta qualità sono fondamentali. Low-Dose Enabler™ è progettato per ottimizzare l'uso dell'arco a C riducendo l'esposizione alle radiazioni e migliorando la qualità dell'immagine.

Configurazione Standard

- 1x imagiQ3™ Legacy tavolo per imaging
- 1x Materasso „Lento Recupero"
- 1x Maniglia per flottazione del piano
- 1x Comando manuale via cavo
- 1x Comando manuale di ricambio
- 1x Controller Trend di emergenza
- 1x Cavo di alimentazione
- 2x Guide laterali fisse UE/DIN
- Batterie: 2x per 550-1702
  3x per 550-1703

Gamma di movimento del tavolo*

Regolazione in altezza	71,0 - 109,0 cm
Flottazione libera:	
longitudinale	90,0 cm
laterale	25,0 cm
obliqua	93,4 cm
Trendelenburg	+25°
Anti-Trendelenburg	-21°
Inclinazione laterale Iso-Roll™	±15°

* Tolleranza: ±1,25 cm e ±2,0°

P/N 550-1702, 550-1703

STILLE imagiQ3™ Legacy

STILLE imagiQ3™ Legacy è estremamente stabile e sicuro, consentendo la chirurgia mini-invasiva così come la chirurgia aperta e RCP. Connesso all'integrazione dei servizi, offre le migliori prestazioni possibili per un impiego a lungo termine.



Specifiche di prodotto

Dimensioni del tavolo (L x W x H)	240,0 x 77,2 x 71,0 - 109,0 cm
Peso del tavolo	286 kg s per 550-1702 (EU, 2 batterie) 287 kg per 550-1703 (EU, 3 batterie)
Carico di lavoro in sicurezza in qualsiasi posizione del tavolo	300 kg con il paziente all'estremità della testa del tavolo 150 kg con il paziente all'estremità posteriore del tavolo
Flottazione e blocco	STILLE True Free Float™ & Sistema di bloccaggio rapido STILLE
Dimensioni del piano (L x W x T)	240,0 x 55,0 x 3,2 cm
Lunghezza radiotrasparente	199,5 cm con estensione 3D 169,5 cm senza estensione
Lunghezza radiotrasparenza 360°	110,5 cm con estensione 3D 80,5 cm senza estensione
Radiotrasparenza	Struttura in fibra di carbonio, brevettato, valore per l'intero piano di lavoro: 0,4 mm Al. Eq. a norma IEC 60601-1-3:1994 0,65 mm Al. Eq. a norma IEC 60601-2-54:2022 Ed. 2.0.
Materassino	6,0 cm schiuma doppia pressione per la stabilità e il comfort, antistatico
Piano del tavolo removibile	Sì, piattaforma a prova di compatibilità futura per un utilizzo prolungato e un facile trasporto
Giude laterali	Fisse e standardizzate, 142,5 cm
Ruote e sterzo	4 ruote retrattili e girevoli
Maniglia di trasporto	✓
Omologato a trasporto pazienti	✓
Autonomia della batteria	fino a 5 giorni per 550-1702 (EU, 2 batterie) fino a 10 giorni per 550-1703 (EU, 3 batterie)
Classificazione EU MDR	Classe I
Status normativo FDA	Classe I

Codici di identificazione

			Codice	GS1 / GTIN
UE / Resto del Mondo	Guide laterali fisse UE/DIN	2 batterie	550-1702	7332339242473
	Guide laterali fisse UE/DIN	3 batterie	550-1703	7332339242480

Impostazioni posizionamento paziente

		Max. 300 kg	Max. 150 kg
Impostazione normale			
Impostazione inversa			


Pulizia / disinfezione

Compatibile con i 10.000 ppm di cloro disponibili in soluzione necessaria per la decontaminazione delle fuoriuscite di sangue. I disinfettanti brevettati possono essere utilizzati a condizione che vengano seguite le istruzioni del produttore.

Specifiche Tecniche

Sistema elettrico	tensione di alimentazione	100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
	potenza nominale	max 390 VA
	caratteristiche fusibili	T6,3 A
	corrente di ingresso	max 4,5 A
	potenza in uscita	350 W
	grado di protezione	IP 24
	classificazione	tipo B
	sicurezza elettrica	classe I
Sistema batteria	ciclo di funzionamento	
	se > 200kg	10% 2 min ON 18 min OFF
	se > 300kg	5% 1 min ON 19 min OFF
	batteria tipo	tecnologia agli ioni di litio
	capacità della batteria	2,9 Ah/73,25 Wh/unità, max 3 unità consentite + 1 unità extra per Controller Trend di Emergenza
	tensione di uscita	27,5 VDC
Sistema idraulico	max pressione sistema	160 bar
	volume olio ca	1,0 L
	portata max. della pompa	0,9 L / min

Dimensioni tavolo

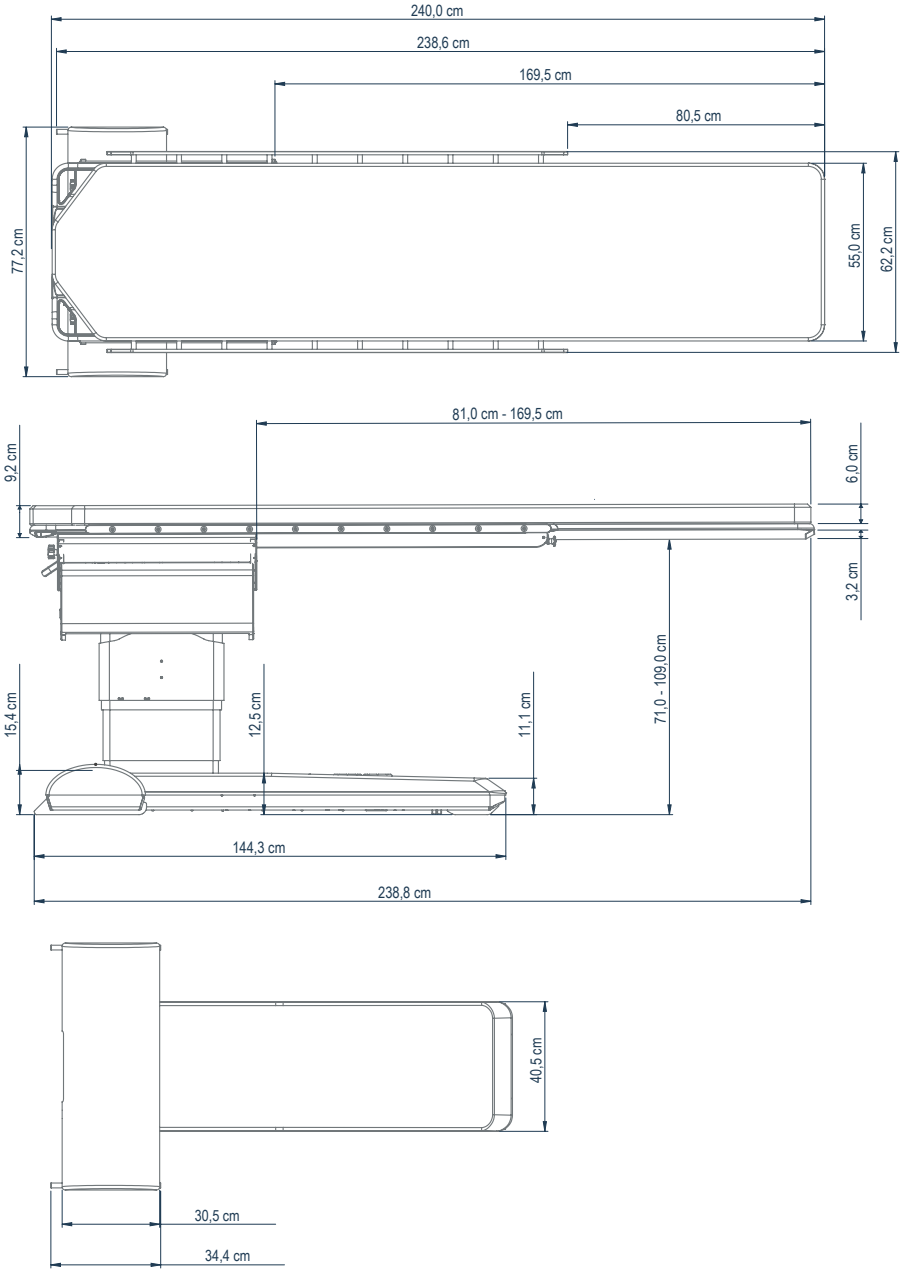

Servizio e garanzia

- Installazione e formazione: 1 giorno di installazione e formazione utente disponibile per l'acquisto
- Garanzia:
  - UE/Resto del Mondo (Mondiale escl. Nord America): 2 anni su parti e manodopera (standard) o, 2 anni su manodopera e 4 anni su parti (estesa). Vedi T&C: www.stille.se/terms-and-conditions/

Produttore
P/N 550-1702, 550-1703

STILLE AB
Ekbacken 11
644 30 Torshälla
Svezia

+46 8 588 58 000
sales@stille.se
www.stille.se

STILLE Surgical Inc.
840 Parkview Blvd
Lombard, IL 60148
USA

+1 (800) 665 1614
sales.us@stille.se
www.stille.se/us/

Servizio Tecnico

Internazionale
+46 8 588 58 030
service@stille.se

USA
+1 (800) 665 1614
service.us@stille.se

Gestione e stoccaggio
Vedere le istruzioni per l'uso.

Assistenza e Manutenzione
Vedere le istruzioni per l'uso.

Considerazioni sullo smaltimento/ gestione dei rifiuti
Vedere le istruzioni per l'uso.

Informazioni di trasporto
Vedere le istruzioni per l'uso.

Questi prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Si prega di contattare il rappresentante Stille per maggiori informazioni in merito alla disponibilità di mercato. Questo documento descrive correttamente il dispositivo al momento della stampa del documento. Si prega di fare sempre riferimento al manuale utente per eventuali modifiche del prodotto o istruzioni complete per l'uso. Questo documento è stato tradotto dall'inglese. In caso di incongruenza, prevarra' la versione inglese originale. Le immagini prodotte sono a scopo illustrativo e potrebbero non essere una rappresentazione fedele del prodotto.

Doc ID: 953-G555-0004-IT-01 - imagiQ3 Legacy Technical Data Sheet © 2025-02-06 STILLE. Tutti i diritti riservati.